

カッティングシールの貼り方


シールを貼る前に用意しておくもの

- ・ 15cm くらいの定規又はゴムへら
- ・ 実際貼る前に位置を決めるためのマスキングテープやセロテープ
マスキングテープとは仮止めをする為の弱粘性のテープのことです
- ・ 雑巾やタオル
- ・ 洗剤（貼る面の汚れを落とす為のもの）

シールについて

お送りしましたシールは3層構造になっております

- ・ 透明の弱粘シート
- ・ 実際に貼るシール
- ・ 剥離シート（裏が紙質で表がつるっとしています。台紙部分）

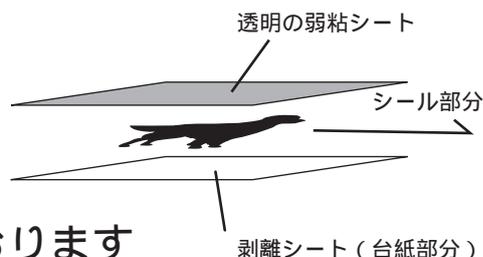

シールの貼り方

まずステッカーを貼るところの汚れを洗剤などでおとします

撥水コーティング加工をしてある窓ガラスなどはシールを貼る部分をよく落としてから作業にかかってください

水分を十分に拭き取ってから3層になったシートをそのまま置き位置をきめます


位置が決まったらテープで仮止めしましょう（4辺中一边を固定）

剥離シートを剥がし、テープで仮止めした辺から空気が入らないように貼り付けます

透明シールの上からゴムへらなどでこすり、圧力をかけます

最後にシールが接着面についているかどうかを確認しながら、透明シールを剥がす

当店のシールは長期使用を目的としているので水貼り（水を使う貼り方です）はお避けくださいませ。シールが破れる可能性があります

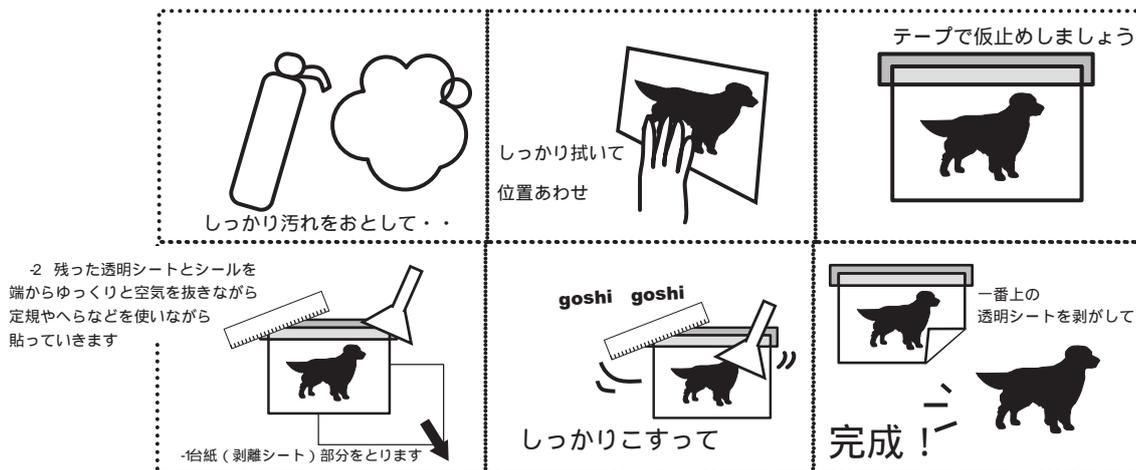

2002.1月現在