

カッティングシールの貼り方

シールを貼る前に下記事項を必ずご確認ください！！

- ・商品内容に相違はございませんか？
- ・商品不良はございませんか？
- ・商品製作には万全を期しておりますが、商品にキズ・破損がないか必ずご確認ください。
- ・その他、商品について気になる点がございましたら、貼る前に当社宛にご連絡をお願いします。

※商品使用後(貼った後)のキズ・破損は返品・交換の対象外となります。

※シールの施工を専門業者、施工経験者にご依頼される場合は、商品不良がないことをご確認の上、お客様責任にてお願いいたします。商品不良未確認により発生いたしましたトラブル及び施工ミスについては、当社では責任を負えません。

シールを貼る場所について

- ・当社のシールは基本的にガラス面への貼り付け用として販売しておりますが、お車のボディーやケージなど、凹凸のない場所への貼り付けも可能です。
- ただ、塗装面等の特殊な場所は、施工時には透明の弱粘シートを剥がす際に、またシールを剥がす際にも塗装と一緒にとはがれてしまうおそれがあります。
- 差しさわりのない部分でテストをする等、特殊な部分への貼り付けは十分ご考慮の上、お客様責任にてお願いいたします。

シールの保管期限について

- ・シールはお手元に届いてから約1ヶ月以内にご使用下さい。長期にわたり保管いたしますと、シール部分が下の剥離シートに強く付着したり、上の弱粘シートとシール部分の間に空気が入ったり、ご使用時の破損の原因となります。


シールを貼る前に用意しておくもの

- ・15cmくらいの定規又はゴムへら
 - ・実際に貼る前に位置を決めるためのマスキングテープ(※)やセロテープ
 - ・雑巾やタオル
 - ・洗剤(貼る面の汚れを落とす為のもの)
- ※マスキングテープとは仮止めをする為の弱粘性のテープのことです

シールについて

お送りしましたシールは3層構造になっております

- ・透明の弱粘シート
- ・実際に貼るシール
- ・剥離シート(裏が紙質で表がつるつとしています。台紙部分)

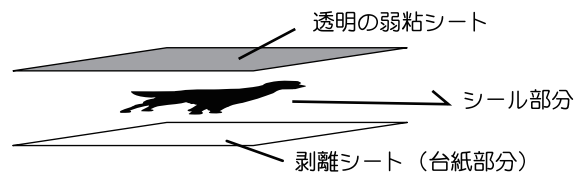


シールの貼り方

当社のシールは水を使わない「ドライ貼り」を推奨しています。

※当店のシールは長期使用を目的としている為、水貼り(水を使う貼り方)はお避けください。また、細かいパーツ等の破損につながる恐れがあります。


※撥水コーティング加工などをしてある窓ガラス等はシールが貼りつきません。
シールを貼る部分のコーティング・汚れをよく落としてから作業にかけてください。

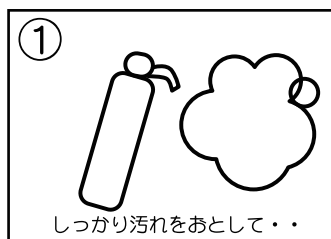


①まずステッカーを貼るところの汚れを洗剤などでおとします



②水分を十分に拭き取ってから3層になったシートをそのまま置き位置をきめます

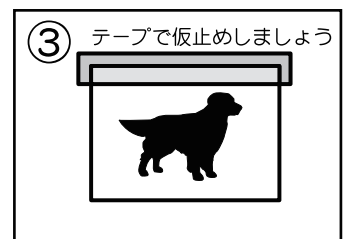


③位置が決まったらテープで仮止めしましょう(4辺中一边を固定)

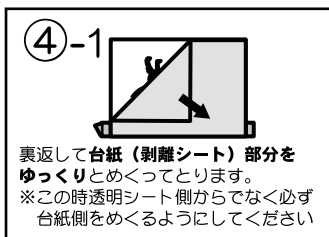


裏返して台紙(剥離シート)部分をゆっくりとめくってとります。
※この時透明シート側からでなく必ず台紙側をめくるようにしてください



残った透明シートとシールを端からゆっくりと空気を抜きながら定規やへらなどを使いながら貼っていきます

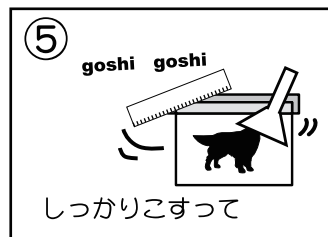

しっかりこすって

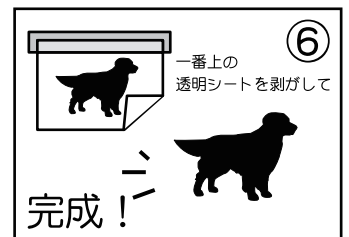

完成!

④剥離シート側をゆっくりと剥がし、テープで仮止めた辺から空気が入らないように貼り付けます

※この時透明シート側からでなく必ず台紙側をめくるようにしてください

⑤透明シールの上からゴムへらなどでこすり、圧力をかけます

⑥最後にシールが接着面についているかどうかを確認しながら、透明シールを剥がす